

# MAGNUM -BIG-DRAIN

Rohre - geschlitzt - für

- Drainage
- Sickerleitung
- Versickerung


- aus PE-HD
- gemäss prEN 13476-1
- SN 4
- SN 8

**koextrudiert**

- innen glatt
  - aussen profiliert
- Farbe blau  
Farbe schwarz

Stangen 6 m

- DN 160 bis DN 400 = mit Überschiebmuffe
- DN 500 bis DN 1200 = mit angeformter Steckmuffe oder Überschiebmuffe

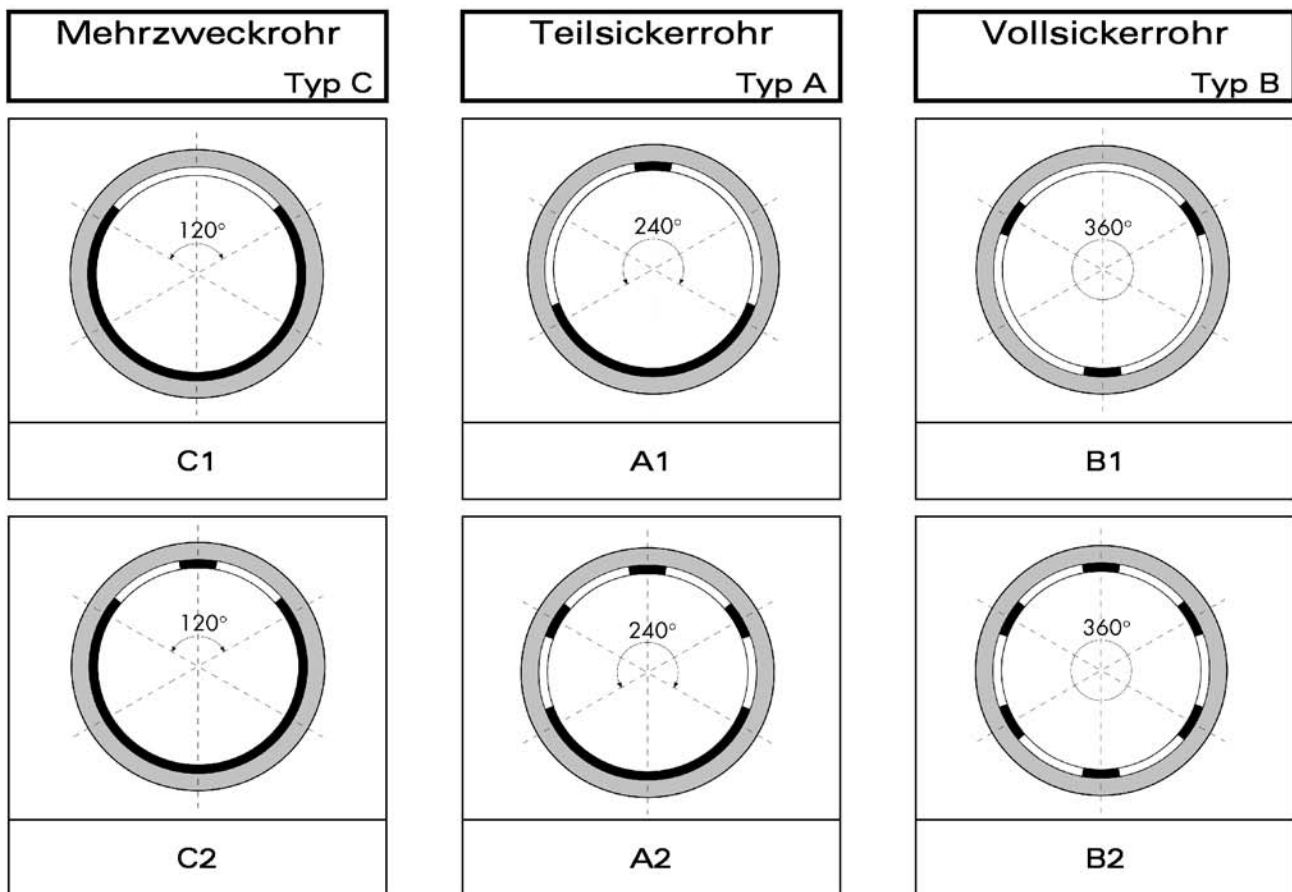

Die Schlitze sind in weiss dargestellt.



# MAGNUM-BIG-DRAIN

## Datenblatt Standard-Schlitzungen

geschlitzte Rohre/Sickerleitungsrohre/Versickerungsrohre, Baulänge 6.000 mm

Standard: SN 8 = DN 160

Standard: SN 4 + SN 8 = DN 200 - DN 630

auf Anfrage: SN 4 + SN 8 = DN 800 - DN 1200

Durchmesser aussen = DN · OD · da		mm	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1200
generell für alle Rohre	di	mm	137	172	218	272	347	433	535	678	852	1030
	Inliner Wandstärke	mm	1,0	1,1	1,4	1,6	2,0	2,8	3,3	4,1	5,0	5,0
	Anzahl Schlitzreihen pro lfdm. Rohr	lfdm. Rohr	60	46	40	33	27	20	14	11	10	
Mehrzweck 120°	Typ C	Schlitze quer	Stück			1 1 2	1 2 1	1	1			1
		Schlitz pro lfdm. Rohr	Stück			40 33 66	27 54 20	14				8
		Schlitz- länge	mm			170 200 200	260 260 290	420				700
		Schlitzbreite	mm			3,0 3,0 3,0	4,0 4,0 5,0	7,0				8,3
		Schlitztyp				C1 C1 C2	C1 C2 C1	C1				C1
		geschlitzte Oberfläche	cm <sup>2</sup> / lfdm. Rohr			204 200 396	281 562 290	412				465
Teilsicker 240°	Typ A	Schlitze quer	Stück	4 4	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2		
		Schlitz pro lfdm. Rohr	Stück	240 184	80 66	54 40	28 11	20				
		Schlitz- länge	mm	20 20	170 200	260 290	420 250	600				
		Schlitzbreite	mm	2,5 1,0	3,0 3,0	4,0 5,0	7,0 8,0	8,3				
		Schlitztyp		A2 A2	A1 A1	A1 A1	A1 A1	A1 A1	A1			
		geschlitzte Oberfläche	cm <sup>2</sup> / lfdm. Rohr	120 37	408 400	562 692	828 222	996				
Vollsicker 360°	Typ B	Schlitze quer	Stück	6 6	3 3	3 3	3 3	3				
		Schlitz pro lfdm. Rohr	Stück	360 276	120 99	81 60	42					
		Schlitz- länge	mm	20 20	170 200	260 290	420					
		Schlitzbreite	mm	2,5 1,0	3,0 3,0	4,0 5,0	7,0					
		Schlitztyp		B2 B2	B1 B1	B1 B1	B1					
		geschlitzte Oberfläche	cm <sup>2</sup> / lfdm. Rohr	180 55	612 594	842 870	1235					

Spüldruckfestigkeit = 120 bar.

Sonderschlitzungen für alle Rohrdurchmesser SN 4 und SN 8 sind bei entsprechender Abnahmemenge möglich. Senden Sie uns bitte Ihre Anfrage (Schlitzbild, Schlitzlänge, Schlitzbreite und Menge pro DN).

**OSWALD**

**Rohrsysteme**

A-8561 Söding, Packerstraße 188,

Tel. 03137/ 39 78 - 17, Fax: 03137/ 39 78 - 4

**Mobil: 0664/ 35 550 35**